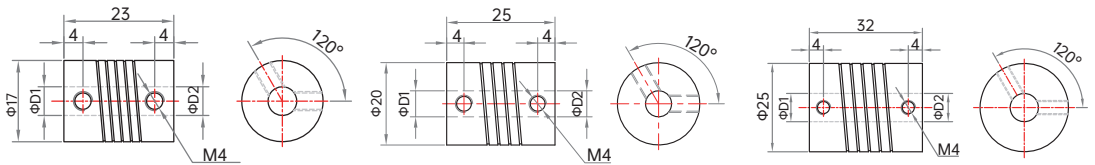


描述 Describe	螺旋形联轴器 Spiral coupling	螺旋形联轴器 Spiral coupling	螺旋形联轴器 Spiral coupling
----------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

 产品图  
Product drawing

 尺寸图  
Size chart


型号 Model	8212		8212A		8212B	
额定转速 Nominal Torque	6000min <sup>-1</sup>		6000min <sup>-1</sup>		8000min <sup>-1</sup>	
最大径向位移 Radial displacement max	±0.3mm		±0.3mm		±0.3mm	
最大轴向位移 Axial displacement max	±0.6mm		±0.6mm		±0.6mm	
最大角度偏差 Angular displacement max	±4°		±4°		±4°	
瞬时惯性 Moment of inertia	22g/cm <sup>2</sup>		22g/cm <sup>2</sup>		22g/cm <sup>2</sup>	
材质 Material	铝合金氧化处理 Aluminum oxide processing		铝合金氧化处理 Aluminum oxide processing		铝合金氧化处理 Aluminum oxide processing	
最大扭矩 Maximum torque	0.8Nm		0.8Nm		1Nm	
安装方式 Installation	内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire		内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire		内六角凹端顶丝 Hexagon socket top wire	
重量 Weight	20g		20g		35g	
订货型号 Order type						
同系列选项 The same series of options		D1	D2		D1	D2
	8212 4-4	4	4	8212A 4-4	4	4
	8212 6-6	6	6	8212A 6-6	6	6
				8212B 10-10	10	10
				8212B 12-12	12	12